

A/C 988

STAZIONE DI SERVIZIO PER IMPIANTI AC R-134a



A/C 988

cod.0-66900001/00



SVILUPPATA PER LAVORARE IN ASSOLUTA SICUREZZA ED ESTREMA PRATICITÀ CON IL REFRIGERANTE R-134a

La stazione automatica A/C 988 permette di svolgere con **rapidità ed estrema efficienza** le funzioni basi di recupero del refrigerante, la fase di controllo del vuoto, la ricarica del refrigerante e del lubrificante nel circuito AC dei veicoli.

Equipaggiata da una serie di programmi come la modalità di funzionamento **AUTOMATICO** e **MANUALE**, la **REGOLAZIONE TEMPO FASE DI VUOTO**, il **CONTROLLO MICROPERDITE**, il **RILEVAMENTO DELLE PRESSIONI DI LAVORO**, il **SALVATAGGIO DATI**, permettono all'operatore di **svolgere ogni attività in modo veloce e sicuro**.

La completa banca dati, aggiornabile tramite porta USB, fornisce le quantità di olio e refrigerante prescritte per ogni tipo di veicolo.

L'ergonomia e le dimensioni della stazione, permettono di posizionare la stazione in ogni luogo.

La stampante termica opzionale permette di rilasciare un report di stampa di un intero ciclo di ricarica.



A/C 988

UNITÀ DI RECUPERO, RICICLO, VUOTO E RICARICA




DIMENSIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Refrigerante	R-134a
Pompa vuoto	100 l/min
Capacità serbatoio refrigerante	12 kg
Serbatoio olio	2 x 180 ml
Bilancia refrigerante	5 g
Bilancia olio	1 g
Temperatura di funzionamento	5-50°C
Compressore rotativo	6,45 cc
Tubi di servizio	3 m - SAE-J2196
Alimentazione	220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1
Peso	65 kg
Efficienza di recupero	> 95%

- ▶ **LCD RETRILLUMINATO** ad alta efficienza.
- ▶ **TASTIERA FUNZIONI A MEMBRANA PROTETTA** per un semplice utilizzo.
- ▶ **Programma multilingua.**

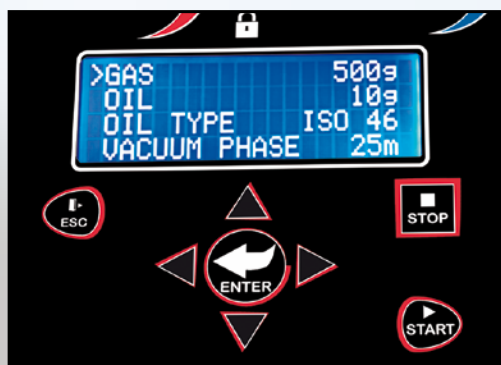


▶ INSERIMENTO AUTOMATICO DELL'OLIO

L'inserimento dell'olio nuovo e lo scarico dell'olio usato sono gestiti in automatico dal programma, per mezzo di una bilancia elettronica.



▶ PARAURTI "ANTISHOCK" per evitare rischi di danneggiamento da urto.



▶ BANCA DATI INTERNA

In base al tipo di veicolo la banca dati fornisce le quantità di olio e refrigerante prescritte. È aggiornabile attraverso la porta USB.



ACCESSORI

- A > 6019000305** Kit cercafughe
- B > 8-66500209** Kit cercafughe con azoto
- C > 8-66500002** Stampante
- D > 8-66500210** EASY ID – Analizzatore purezza R-134a

 **TECNOMOTOR**



WWW.TECNOMOTOR.IT

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company e-mail: commerciale@tecnomotor.it